

VIDOS
ONE

wideodomofony IP

Pobierz aplikację z:
App Store




Pobierz aplikację z:
Google Play



Cennik

WAŻNY OD 01.01.2025


M2010 MONITOR IP

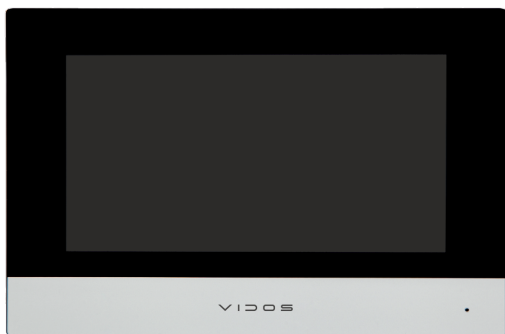

- Monitor głośnomówiący IP
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024×600px
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Rejestracja obrazu i zapis wiadomości głosowych z połączeń
- Interkom adresowany
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: SOS / nie przeszkadzać
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8 / Wyjścia alarmowe: 2
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB z obsługą kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Pobór mocy: ≤6W
- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- Materiał: tworzywo sztuczne / kolor srebrno-czarny
- Wymiary: 200x140x25mm

800,00pln

M2010W MONITOR IP

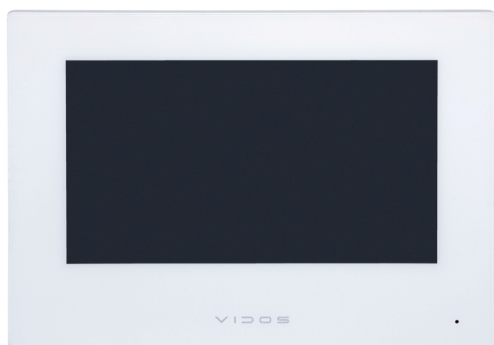

- Monitor głośnomówiący IP
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024×600px
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Rejestracja obrazu i zapis wiadomości głosowych z połączeń
- Interkom adresowany
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: SOS / nie przeszkadzać
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8 / Wyjścia alarmowe: 2
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB z obsługą kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Pobór mocy: ≤6W
- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- Materiał: tworzywo sztuczne / kolor biały
- Wymiary: 200x140x25mm

800,00 pln

M2020 MONITOR IP



- Monitor głośnomówiący IP
- Ekran : 7" dotykowy, pojemnościowy IPS 1024×600px
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Rejestracja obrazu i zapis wiadomości głosowych z połączeń
- Interkom adresowany
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: SOS / nie przeszkadzać
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8 / Wyjścia alarmowe: 2
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB z obsługą kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Pobór mocy: ≤6W
- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- Materiał: szkło / aluminium / ABS
- Wymiary: 180x140x23mm

1500,00 pln

**A2000-G MODUŁ GŁÓWNY**

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw – kąt widzenia ok. 130° szerokość /75° wysokość
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia – biały)
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤10 W
- Klasa szczelności : Ip65
- Klasa odporności: Ik07
- Montaż podtynkowy lub natynkowy przy użyciu wybranej ramki montażowej D2100-1 / D2200-1
- Wymiary: 100x98x37mm *
 - * Głębokość uwzględniająca wypukłość obiektywu – 43,9mm

700,00 pln

**A2000-D MODUŁ KLAWIATURY**

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000 - G
- Mechaniczne, podświetlane przyciski (kolor podświetlenia – biały)
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

500,00 pln

**A2000-LCD MODUŁ WYŚWIETLACZA**

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000-G
- Maksymalna ilość wyświetlanych kontaktów – 500
- Wyświetlane informacje : Lista lokatorów, status połączenia, numer wybranego z klawiatury lokalu, czas nagrania wiadomości, komunikat o otwarciu wejścia.
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

550,00 pln

**A2000-N MODUŁ WYWOŁANIA**

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000
- Mechaniczne przyciski wywołania z podświetleniem (kolor podświetlenia – biały)
- Wbudowane podświetlane sztyldy identyfikacyjne (kolor podświetlenia – biały)
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

270,00 pln



A2000-L MODUŁ STANU PRACY

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000-G
- Podświetlane ikony informujące o statusie stacji bramowej
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Montaż w obudowie podtynkowej lub natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

190,00 pln



A2000-EM MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO (UNIQUE 125kHz)

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000-G
- Czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

330,00 pln



A2000-MF MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO (MIFARE 13,56kHz)

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000-G
- Czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13,56kHz
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.
- Wymiary: 100×99×34mm

330,00 pln

Ramki montażowe - podtynkowe



D2200-1 RAMKA POJEDYNCZA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

Obudowa z puszką podtynkową przeznaczona do montażu podtynkowego modułów systemu VIDOS ONE .
Składa się z dwóch elementów: plastikowej puszki podtynkowej i aluminiowej ramki zewnętrznej.

- Wymiary puszki podtynkowej : 98x95x42
- Wymiary zewnętrzne : 134x124x60mm
- Kolor : Ciemny grafit

155,00 pln



D2200-2 RAMKA PODWÓJNA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO


Obudowa z puszką podtynkową przeznaczona do montażu podtynkowego modułów systemu VIDOS ONE .
Składa się z dwóch elementów: plastikowej puszki podtynkowej i aluminiowej ramki zewnętrznej.

- Wymiary puszki podtynkowej : 200x95x42
- Wymiary zewnętrzne : 236x124x60mm
- Kolor : Ciemny grafit

200,00 pln

Ramki montażowe - podtynkowe

Cena katalogowa
netto

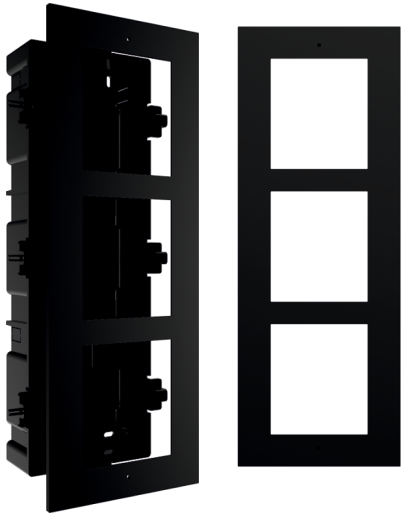

D2200-3 RAMKA POTRÓJNA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO


Obudowa z puszką podtynkową przeznaczona do montażu podtynkowego modułów systemu VIDOS ONE.

Składa się z dwóch elementów: plastikowej puszki podtynkowej i aluminiowej ramki zewnętrznej.

- Wymiary puszki podtynkowej : 303x95x42
- Wymiary zewnętrzne : 338x124x60mm
- Kolor : Ciemny grafit

250,00 pln

Ramki montażowe - natynkowe

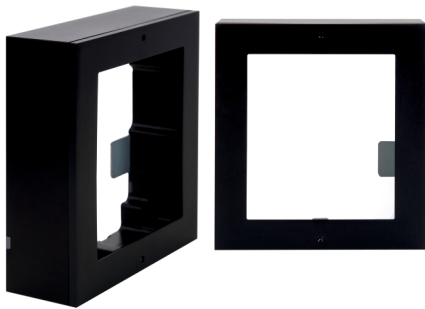

D2100-1 RAMKA POJEDYNCZA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Obudowa do montażu natynkowego modułów systemu VIDOS ONE.

Przeznaczony do montażu dwóch modułów.

- Wymiary zewnętrzne : 117x107x37mm
- Kolor : Ciemny grafit

235,00 pln



D2100-2 RAMKA PODWÓJNA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Obudowa do montażu natynkowego modułów systemu VIDOS ONE.

Przeznaczony do montażu dwóch modułów.

- Wymiary zewnętrzne : 219x107x37mm
- Kolor : Ciemny grafit

325,00 pln



D2100-3 RAMKA POTRÓJNA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

Obudowa do montażu natynkowego modułów systemu VIDOS ONE.

Przeznaczony do montażu trzech modułów.

- Wymiary zewnętrzne : 321x107x37mm
- Kolor : Ciemny grafit

700,00 pln



S2401-N STACJA BRAMOWA IP

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
- Kąt widzenia kamery - 129°
- Kompresja wideo - H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni - IR3m
- Funkcja obrazu : BLC, DNR, True WDR
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy : 1x Rj45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE
- Zasilanie : DC 12V/830mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65 / Klasa odporności : IK08
- Materiał : Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy : -40°C ~ 53°C
- Wymiary : 174x91x29mm
- Możliwy montaż z daszkiem DP2400-N

850,00pln



S2402-N STACJA BRAMOWA IP

- Dwuabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
- Kąt widzenia kamery - 129°
- Kompresja wideo - H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni - IR3m
- Funkcja obrazu : BLC, DNR, True WDR
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy : 1x Rj45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE
- Zasilanie : DC 12V/830mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65 / Klasa odporności : IK08
- Materiał : Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy : -40°C ~ 53°C
- Wymiary : 174x91x29mm
- Możliwy montaż z daszkiem DP2400-N

1050,00 pln



S2404-N STACJA BRAMOWA IP

- Czteroabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
- Kąt widzenia kamery - 129°
- Kompresja wideo - H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni - IR3m
- Funkcja obrazu : BLC, DNR, True WDR
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy : 1x Rj45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE
- Zasilanie : DC 12V/830mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65 / Klasa odporności : IK08
- Materiał : Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy : -40°C ~ 53°C
- Wymiary : 174x91x29mm
- Możliwy montaż z daszkiem DP2400-N

1090,00 pln

Osłony przeciwdeszczowe - natynk

Cena katalogowa netto



DP2100-1 DASZEK OCHRONNY STACJI BRAMOWEJ

Stalowy daszek przeznaczony do ochrony modułowej stacji bramowej Vidos ONE.
Dedykowany dla stacji bramowej jednomodułowej montowanej w obudowie natynkowej
D2100-1

- Wymiary : 122x116,4x58mm
- Materiał : stal galwanizowana
- Kolor : grafit

108,00 pln



DP2100-2 DASZEK OCHRONNY STACJI BRAMOWEJ

Stalowy daszek przeznaczony do ochrony modułowej stacji bramowej Vidos ONE.
Dedykowany dla stacji bramowej jednomodułowej montowanej w obudowie natynkowej
D2100-2

- Wymiary : 224x116,4x58mm
- Materiał : stal galwanizowana
- Kolor : grafit

160,00 pln



DP2100-3 DASZEK OCHRONNY STACJI BRAMOWEJ

Stalowy daszek przeznaczony do ochrony modułowej stacji bramowej Vidos ONE.
Dedykowany dla stacji bramowej jednomodułowej montowanej w obudowie natynkowej
D2100-3

- Wymiary : 325,8x116,4x58mm
- Materiał : stal galwanizowana
- Kolor : grafit

160,00 pln



DP2400-N DASZEK OCHRONY STACJI BRAMOWEJ

Stalowy daszek przeznaczony do ochrony stacji bramowej Vidos ONE
Dedykowany dla modeli natynkowych (S2401-N / S2402-N / S2404-N)

- Wymiary zewnętrzne : 189 x 97 x 49mm
- Materiał : stal galwanizowana
- Kolor: srebrny

70,00 pln

**CP02 KONSOLA PORTIERSKA**

- Monitor słuchawkowy lub głośnomówiący
- Wyświetlacz: 10,1" IPS (1280×800px)
- Wbudowany system operacyjny Android 7.1
- Obsługa do 10 000 stacji bramowych i 128 kamer IP
- Interfejs Ethernet: 2x RJ45 10/100/1000 Base-T
- Dotykowy ekran i przyciski funkcyjne
- Złącze HDMI
- Wejścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Obsługa kart SD do 128GB
- Zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤10W
- Wymiary: 292×166×31mm (szer./wys./dł.)
- Gwarancja: 36 miesięcy

6200,00 pln

**PS42-65 SWITCH POE 4 PORTOWY**

- Obsługiwane standardy : IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
- Ilość portów: 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Ethernet UPLINK, RJ-45 (100Mbps)
- Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)
- Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881Mbps/Port / 100Base-TX: 148810Mbps/Port
- Pojemność: 1,2Gbps
- Adresacja MAC: 1K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Porty PoE: 4 [Tryb A 1/2(+), 3/6(-)]
- Porty UPLINK: 2
- Wydajność PoE: Na port do 30W, wszystkie porty razem 65W (maks)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 200×118×45 mm

140,00 pln

**PS82-120 SWITCH POE 8 PORTOWY**

- Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Ilość portów: 8x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 UTP (≤100m)
- Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port
- Adresacja MAC: 8K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Wydajność PoE: 120W (maks)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 220x150x44mm

330,00 pln

**PS162-185 SWITCH POE 16 PORTOWY**

- Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Ilość portów: 16x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 1x Ethernet, RJ-45 (10/100/1000Mbps) / 1x Combo (1000Mbps)
- Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT
- Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port / 1000Base-T/X: 1488095pps/Port
- Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie
- Zasilanie urządzeń: **PoE 48V DC**
- Złącze: **1x Uplink / 1x Combo Uplink**
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Wydajność PoE: 185W (maks)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 280x180x44mm

900,00 pln

**PS242-370 SWITCH POE 24 PORTOWY**

- Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Ilość portów: 24x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Combo Uplink (1000Mbps)
- Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT
- Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port / 1000Base-T/X: 1488095pps/Port
- Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie
- Zasilanie urządzeń: **PoE 48V DC**
- Złącze **Combo Uplink**
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Wydajność PoE: 370W (maks)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 440x207x44mm

1550,00 pln

Akcesoria

Cena katalogowa netto



B31 Moduł przekaźnikowy

- Sterowanie: 10 – 15V / DC bez polaryzacji
- Wyjście: beznapięciowe COM / NO / NC
- Obciążenie maksymalne: 2A / 30V
- Wymiary: 23 x 14 x 8,5 mm

85,00 pln



P2010 PODSTAWKA BIURKOWA

- Uniwersalna podstawka biurkowa do monitorów IP M2010 i M2020

70,00 pln



KABEL RS-485

- Kabel do podłączania dodatkowych modułów do głównego modułu A2000-G w systemie Vidos ONE.

20,00 pln



ZAŚLEPKA

- Zaślepka do modułu A2000-G i A2000-N

3,00 pln



UCHWYT MONTAŻOWY PS42-65U

- Uchwyt montażowy dedykowany do switch PoE PS42-65U

8,00 pln

W powyższym cenniku podane zostały ceny katalogowe - netto

O wszelkich zmianach w cenniku będziemy informowali z wyprzedzeniem.

CENNIK WAŻNY OD DNIA 01.01.2025

PRODUCENT: VIDOS SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 44, 05-806 SOKOŁÓW k./Warszawy
VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL
+48 22 817 40 08