

VIDOS


ZESTAWY  
WIDEODOMOFONOWE

Cennik

WAŻNY OD 01.01.2025

# ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z02

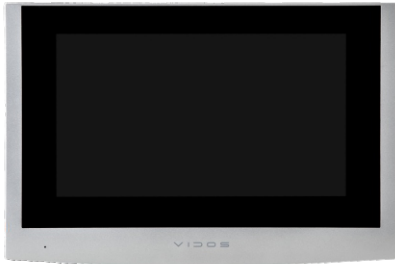

### MONITOR

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024x600px.
- System operacyjny Linux
- Możliwość podłączenia do 6 monitorów w 1 lokalu
- Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego
- Sterowanie alarmem przez aplikację mobilną
- Zasilania PoE lub DC12V
- Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (rozmowa online)
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć) oraz obsługa kart microSD do 32GB
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- 10 melodii dzwonka, osobne dla każdego wejścia i interkomu
- Regulacja jasności, koloru i kontrastu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim

### PANEL ZEWNĘTRZNY

- Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2 Mpix
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 20 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszeki D11P(opcja)
- Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE
- Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11(opcja)

780,00 pln

## AKCESORIA



### PUSZKA PODTYNKOWA

- Wymiary puszeki podtynkowej : 208x108x47mm
- Wymiary zewnętrzne : 219x133x52mm
- Kolor : Ciemny szary
- Panel przedni: Aluminium
- Puszka: Tworzywo sztuczne

150,00 pln



### OSŁONA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Wymiary: 96 x 182 x 43 mm (szerokość mierzona z daszkiem)
- Materiał: aluminium

50,00 pln

# ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z03



### Monitor M1024

- Ekran: 4,3" LCD kolorowy
- Rozdzielczość: 480x282
- Czas rozmowy: 90 sekund
- Pobór mocy: w trybie czuwania 0,2W / podczas pracy: 6W
- Sygnał wideo: 1Vp-p, 75 Ω CCIR standard
- Instalacja: Dwużyłowa, niepolaryzowana
- Zasilanie: 24-28V DC
- Ilość melodii dzwonka: 12
- Wymiary (mm): 137 (w) x 137 (sz) x 18 (gł)



### Stacja bramowa S1011

- Zasilanie: 24-28V DC
- Zasilanie elektrozaczełu: 12V DC max 300 mA
- Pobór mocy: w trybie czuwania 0,17 W / podczas pracy 2W
- Wyjście przekaźnikowe: napięciowe
- Typ kamery: kolorowa, CMOS
- Rozdzielczość: 600TVL
- Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 300mA
- Kąt widzenia obiektywu: 110° w poziomie
- Sposób montażu: natynkowy
- Zakres temperatur pracy: -15°~ +55° C
- Stopień ochrony: Ip54
- Okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
- Wymiary zewnętrzne (mm): 136 (w) x 43 (sz) x 28,8 (gł)

650,00 pln



PRODUCENT: VIDOS SP. Z O.O.  
UL. SOKOŁOWSKA 44, 05-806 SOKOŁÓW k./Warszawy  
VIDOS.PL | BIURO@VIDOS.PL  
+48 22 817 40 08